

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



AUSGEGEBEN AM
26. MAI 1955

DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTSCHRIFT

Nr. 928 166

KLASSE 8n GRUPPE 103

F 10315 IVd/8n

Dr. Eugen Glietenberg, Leverkusen-Bayerwerk,
Dipl.-Ing. Josef Haßmann, Leverkusen-Schlebusch und
Dr. Kurt Breig, Köln-Stammheim
sind als Erfinder genannt worden

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk

Verfahren zur Erzeugung wasserunlöslicher Azofarbstoffe auf der Faser

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 6. November 1952 an

Patentanmeldung bekanntgemacht am 4. November 1954

Patenterteilung bekanntgemacht am 28. April 1955

Zur Erzeugung von Eisfarben im Zeugdruck unter Verwendung von Diazoaminoverbindungen werden verdickte Ätzalkalilösungen der bei der Eisfarbenherstellung gebräuchlichen Kupplungskomponenten und Alkalisalze von Diazoaminoverbindungen, welche in dem an der Farbstoffbildung nicht beteiligten Rest löslichmachende Gruppen enthalten, auf die Faser gedruckt, und der Farbstoff wird dann durch Einwirkung von verdünnten Säuren oder Säuredampf entwickelt. Im Hinblick auf die Nachteile, die die nachträgliche Säurebehandlung mit sich bringt, hat es nicht an Versuchen und Vorschlägen gefehlt, die Entwicklung von Eisfarben im Zeugdruck durch Dämpfen mit neutralem Dampf zu bewirken, um so mehr, da es nur so möglich ist, Eisfarben gleichzeitig neben Küpenfarbstoffen zu erzeugen. Das einzige Verfahren dieser Art, das technisch in größerem Maße ausgeführt wurde, ist das in der Patentschrift 697185 beschriebene Verfahren, bei dem die bis dahin in den Druckpasten verwendeten fixen Alkalien ganz oder teil-

weise durch mit Wasserdampf genügend flüchtige sauerstoffhaltige Basen ersetzt wurden. Aber auch dieses Verfahren konnte in der Praxis nicht allgemein Eingang finden, teils wegen der physiologischen Nebenwirkung der beim Dämpfen auftretenden Amindämpfe auf das Bedienungspersonal der Druckmaschinen bzw. wegen der zur Verhinderung solcher Nebenwirkungen erforderlichen zusätzlichen Schutzvorrichtungen, teils wegen der durch die Verwendung flüchtiger, sauerstoffhaltiger Basen in verhältnismäßig großer Menge bedingten Verteuerung des Verfahrens. In jüngster Zeit wurden Verfahren gefunden (vgl. z. B. Patentschrift 906 215), die es gestatten, auf einfachste Weise Eisfarben im Zeugdruck durch Dämpfen mit neutralem Dampf zu erzeugen, wenn man die in den bisherigen Druckpasten verwendeten Alkalimengen auf die Menge reduziert, die nötig ist, um die Eisfarbkomponente in der Druckpaste in Lösung zu bringen.

Bei der Weiterbearbeitung dieser zuletzt genannten Verfahren wurde nun gefunden, daß es möglich ist,


die Farbstoffausbeute nicht unbeträchtlich zu erhöhen, die Haltbarkeit der Druckpasten wesentlich zu verbessern und die Farbstoffstärken auf Kunstfasern denen auf Baumwolle anzugleichen.
 5 Diese wertvollen Effekte werden beim Aufdrucken von üblichen Kupplungskomponenten und stabilisierten Diazoverbindungen unter Zusatz von halogenfettsauren Salzen und fixen Alkalien zu den Druckpasten und Entwickeln des Farbstoffs durch
 10 Dämpfen mit neutralem Dampf dadurch erreicht, daß man labile Diazoaminoverbindungen mit löslichmachenden Gruppen im Stabilisator, wie sie durch Kombination von negativ substituierten Aminen mit Stabilisatoren schwach basischen Charakters bzw. von
 15 positiv substituierten Aminen mit Stabilisatoren stärker basischen Charakters erhalten werden, Alkalisalze von Halogenfettsäuren und fixe Alkalien in einer Menge von höchstens 1 bis 2 Mol, berechnet auf die Menge der Kupplungskomponente, verwendet. Voraussetzung für den erfindungsgemäßen Effekt ist daher
 20 die Verwendung von solchen Diazoaminoverbindungen, die durch ihren labilen Charakter eine leichte Spaltbarkeit in ihre Komponenten, d. h. in die Diazoverbindung und den Stabilisator aufweisen. Es schalten dabei
 25 Diazoaminoverbindungen aus, die aus der Vereinigung von diazotierten Aminen mit negativem Charakter und stark basischen Stabilisatoren entstehen, wie sie beispielsweise in den Kombinationen 4-Chlor-2-toluidin + Sarkosin, 5-Nitro-2-toluidin + Methyltaurin,
 30 4-Chlor-2-anisidin + Sarkosin, 4-Nitro-2-anisidin

+ Prolin und ähnlichen vorliegen. Diese zeigen unter den Bedingungen des erfindungsgemäßen Verfahrens eine ungenügende Spaltbarkeit. Die erfindungsgemäß
 65 erzielten Ergebnisse sind denen der bekannten Verfahren beträchtlich überlegen. Auch im Zusammendruck mit Küpenfarbstoffen wird die nachteilige Beeinflussung der Azofarbstoffe durch flüchtige reduzierende Verbindungen und durch Übertragen von
 70 unerwünschten Verbindungen, wie Alkali, Natriumsalz der Oxymethansulfinsäure u. a., aus den Küpenfarbstoffansätzen weitgehend verhindert. Als geeignete Halogenfettsäuren seien z. B. Monochlor-essigsäure und Monochlorpropionsäure genannt.
 75


Man hatte bereits vorgeschlagen, um die Nachteile der nachträglichen Säurebehandlung zu vermeiden, zur Herstellung von Eisfarben im Zeugdruck Präparate zu verwenden, welche säureabspaltende Mittel, unter
 80 anderem monohalogenessigsäures Natrium, enthielten. Diese Verfahren hatten alle keinen praktischen Erfolg, da bei ihnen Laugenmengen zur Anwendung gelangten, wie sie bisher beim Säuredampfverfahren üblich waren, bzw. da bei ihnen Diazoaminoverbindungen verwandt
 85 wurden, die durch ihren stabilen Charakter keine genügende Spaltbarkeit aufwiesen. Sie lieferten farbschwache und deshalb technischen Anforderungen nicht genügende Drucke.

Beispiel 1

Von einer auf 1000 g aus je 1 Mol der folgenden Komponenten eingestellten Mischung, die aus äquivalenten Teilen der folgenden Diazoaminoverbindung:

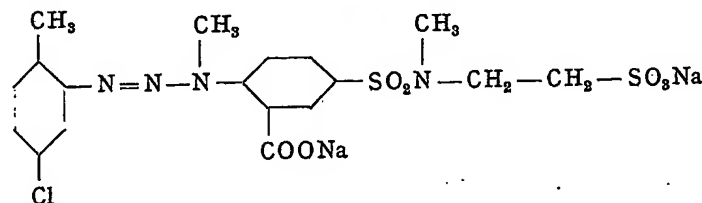

und des folgenden Arylamids besteht:

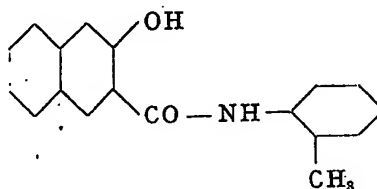

werden für den nachfolgend beschriebenen Druckansatz 60 g genommen:


Druckansatz

60 g obiger Mischung werden mit
 55 50 g Glykolmonoäthyläther oder einem anderen geräuchlichen Lösungsmittel angeteigt, dann mit
 8 g Natronlauge 38° Bé versetzt und unter Zusatz von
 252 g warmem Wasser gelöst. Man rührt das Ganze in
 500 g neutrale Stärketraganthverdickung ein und gibt
 60 30 g monochloressigsäures Natrium in
 100 g Wasser zu.
 1000 g


Mit dieser Druckpaste wird in üblicher Weise gedruckt. Nach dem Trocknen wird mit neutralem Dampf etwa 5 bis 10 Minuten gedämpft, wobei die
 115 Farbstoffentwicklung erfolgt. Nach dem kochenden Seifen und der üblichen Entfernung der Verdickung wird gespült und getrocknet. Man erhält ein klares, tiefes Rot. Auf Zellwolle erhält man ein gleich starkes Rot. Die Druckpaste zeigt eine sehr gute Haltbarkeit.
 120

Beispiel 2

Man verwendet in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 eine Mischung, die aus äquivalenten Teilen der
 125 folgenden Diazoaminoverbindung:

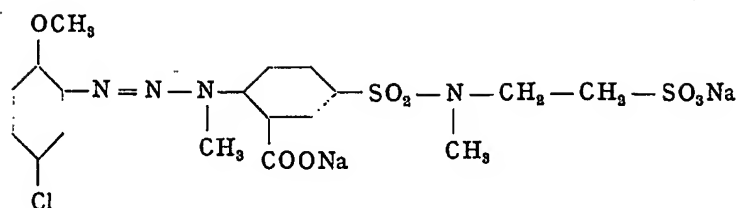

und der folgenden Kupplungskomponente besteht:



dann hat der Druckansatz die folgende Zusammensetzung:


Druckansatz

60 g obiger Mischung,
50 g Glykolmonoäthyläther,
10 g Natronlauge 38° Bé,
250 g warmes Wasser,
30 g monochloressigsäures Natrium,
500 g neutrale Stärketraganthverdickung.
1000 g


Nach der neutralen Entwicklung im Dämpfer und der üblichen anschließenden Nachbehandlung erhält man ein tiefes Braun, das auf Kunstseide aller Art Drucke gleicher Stärke wie auf Baumwolle ergibt. Ersetzt man das monochloressigsäure Natrium durch das β -chlorpropionsäure Natrium, dann erhält man die gleichen Drucktiefen.

Beispiel 3

Man verwendet eine Mischung aus äquivalenten Teilen folgender Diazoaminoverbindung:

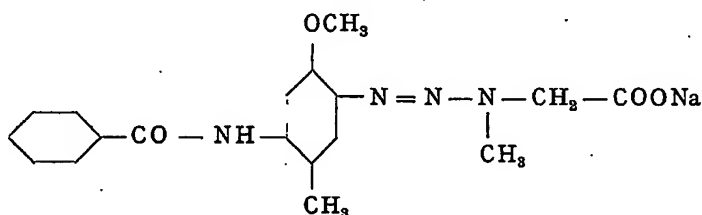


und folgender Eisfarbenkomponente:



Der benötigte Druckansatz hat die Zusammensetzung:

Druckansatz
50 g obiger Mischung,
50 g Glykolmonoäthyläther,
8 g Natronlauge 38° Bé,
30 g monochloressigsäures Natrium,
352 g Wasser,
500 g neutrale Stärketraganthverdickung.
1000 g

Man erhält nach der im Beispiel 1 angegebenen Entwicklungsmethode ein klares und volles Violett. Ersetzt man die verwendete Diazoaminoverbindung durch die folgende:

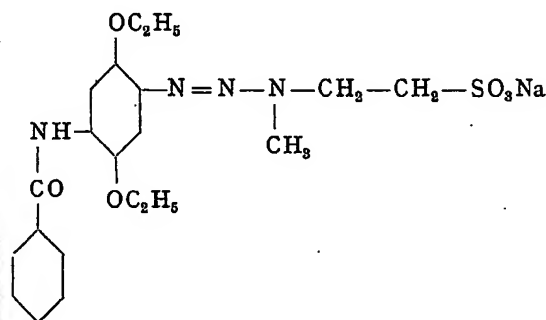


und erhöht man im Druckansatz die Natronlauge-
mengen von 8 g auf 12 g, dann erhält man nach der
üblichen Aufarbeitung ein volles Blau.

Die Menge des monochloressigsauren Natriums kann
in gewissen Grenzen schwanken, ohne daß der Effekt
behindert wird.

Beispiel 4

Mischt man die im Beispiel 3 im zweiten Teil
angeführte Diazoaminoverbindung mit dem folgenden
Arylamid:

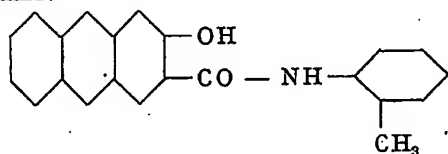

und verwendet diese Mischung in dem folgenden
Druckansatz:

50 g obiger Mischung,
50 g Glykolmonoäthyläther,
12 g Natronlauge 38° Bé,
30 g β -monochlorpropionsaures Natrium,
348 g Wasser,
500 g neutrale Stärketraganthverdünnung,
1000 g

dann erhält man nach der üblichen Nachbehandlung
ein volles Grün.

Weitere Beispiele sind in der folgenden Tabelle ent-
halten.

Lfd. Nr.	Diazoaminoverbindung aus		Eisfarbenkupplungs- komponente	Nuance
	Base	Stabilisator		
1	1-Amino-2-methyl-4-chlor- benzol	2-Methylamino-5-sulfo- methyltaurid-1-benzoe- säure	1-Acetoacetylamin-2, 5-di- methoxy-4-chlorbenzol	Grünstichiges Gelb
2	1-Amino-2-methyl-5-chlor- benzol	desgl.	3, 3'-Dimethyl-4, 4'-di- acetoacetylamin- diphenyl	Gelb
3	1-Amino-2-methyl-5-chlor- benzol	desgl.	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2-äthoxybenzol	Scharlach
4	1-Amino-2-methoxy- 5-chlorbenzol	desgl.	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2-methoxybenzol	Blaustichiges Rot
5	1-Amino-2-methylbenzol- 5-sulfodimethylamid	desgl.	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2-äthoxybenzol	Orange
6	1-Amino-2-methoxybenzol- 5-sulfoäthylamid	2-Äthylamino-1-benzoe- säure-5-sulfonsäure	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2, 4-dimethoxy- 5-chlorbenzol	Blaustichiges Rot
7	1-Amino-2-methyl-4-nitro- benzol	desgl.	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2-methylbenzol	Bordo
8	1-Amino-4-methylbenzol	Sarcosin	1-(2'-Oxycarbazol-3'-carb- oxylamino)-4-chlorbenzol	Braun
9	Dianisidin	Methyltaurin	Monoazofarbstoff: 1-Amino-2-nitrobenzol— 1-Amino-7-oxynaphthalin	Schwarz
10	1-Aminoanthrachinon	2-Methylamino-1-benzoe- säure-5-sulfomethyl- taurid	1-Acetoacetylamin-2, 5-di- methoxy-4-chlorbenzol	Orange
11	1-Amino-2-chlor-4-benzoyl- amino-5-methoxybenzol	2-Methylamino-1-benzoe- säure-4-sulfonsäure	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2-methyl-4-meth- oxybenzol	Korinth
12	1-Amino-2, 5-dichlorbenzol	2-Isopropylamino-5-sulfo- methyltaurid-1-benzoe- säure	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2-methoxybenzol	Scharlach
13	1-Amino-2-methylbenzol- 5-sulfodimethylamid	2-Isobutylamino-1-benzoe- säure-5-sulfonsäure	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-2, 5-dimethoxy- 4-chlorbenzol	Rot
14	1-Amino-2-methoxy- 4-nitro-5-methylbenzol	2-Äthylamino-1-benzoe- säure-5-sulfonsäure	1-(2', 3'-Oxynaphthoyl- amino)-naphthalin	Rotviolett

Die Farbstoffe aller Beispiele können ohne eine merkliche Beeinflussung hinsichtlich des Farbtons und
der Stärke neben Küpenfarbstoffen gedruckt werden.

PATENTANSPRUCH:

5 Verfahren zur Erzeugung wasserunlöslicher Azo-
farbstoffe auf der Faser durch Aufdrucken von
üblichen Kupplungskomponenten und stabilisier-
ten Diazoverbindungen unter Zusatz von halogen-
fettsauren Salzen und fixen Alkalien zu den Druck-
pasten und Entwicklung des Farbstoffs durch
10 Dämpfen mit neutralem Dampf, dadurch gekenn-
zeichnet, daß man labile Diazoaminoverbindungen
mit löslichmachenden Gruppen im Stabilisator, wie
sie durch Kombination von negativ substituierten

Aminen mit Stabilisatoren schwach basischen
Charakters bzw. von positiv substituierten Aminen
mit Stabilisatoren stärker basischen Charakters 15
erhalten werden, Alkalisalze von Halogenfettsäuren
und fixe Alkalien in einer Menge von höchstens
1 bis 2 Mol, berechnet auf die Menge der Kupp-
lungskomponente, verwendet.

20

Angezogene Druckschriften:

Deutsche Patentschriften Nr. 640 953, 894 687;
USA.-Patentschrift Nr. 2 088 506.